



1.
500K
100K
10K
1K
200
100


SELECT
LLAVES
TECLADO
4 Voltajes ≈
luces 4DL ajustab
IBM
COMUN 6V

Fotoresistors

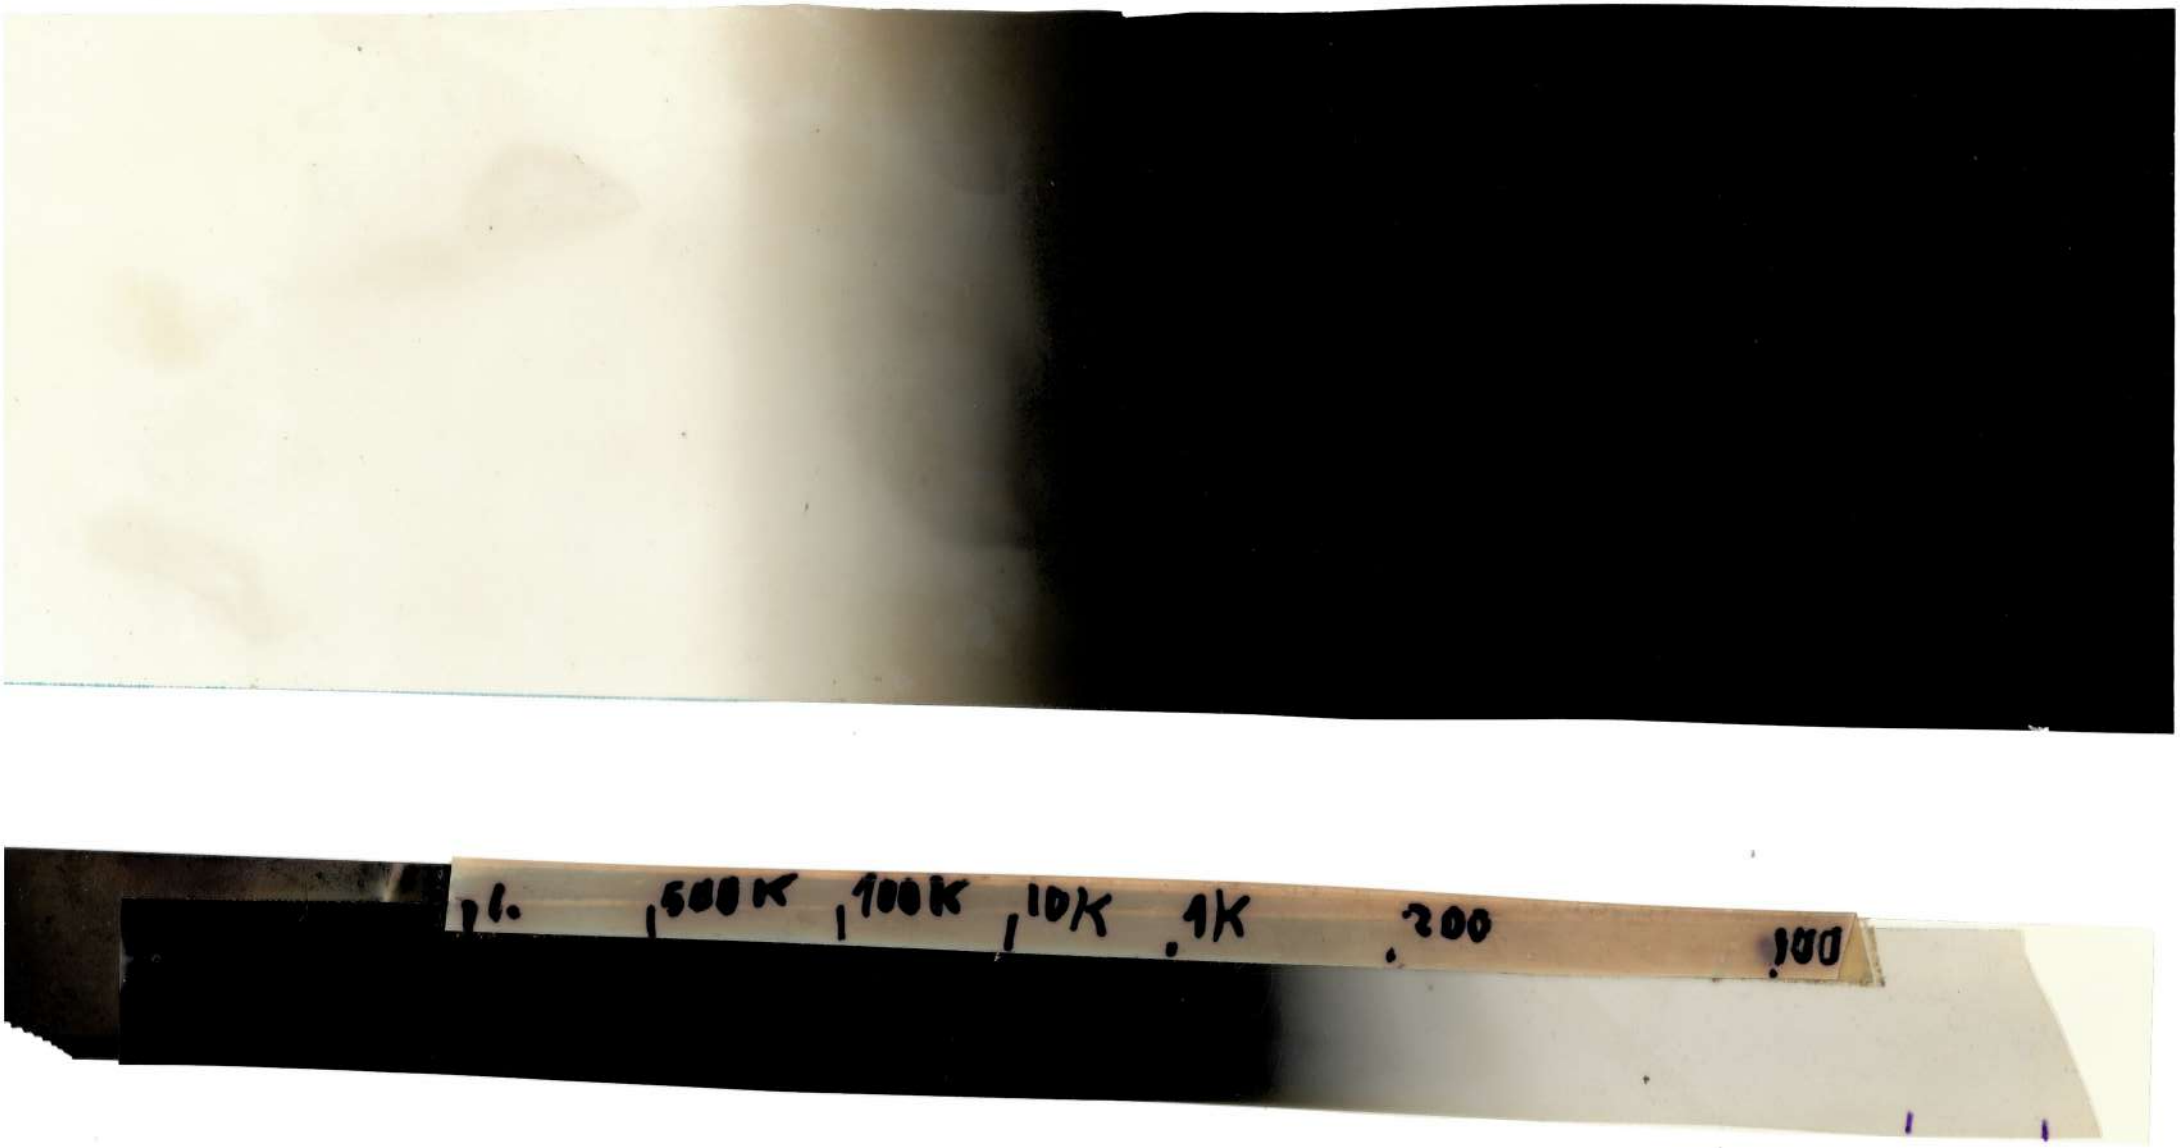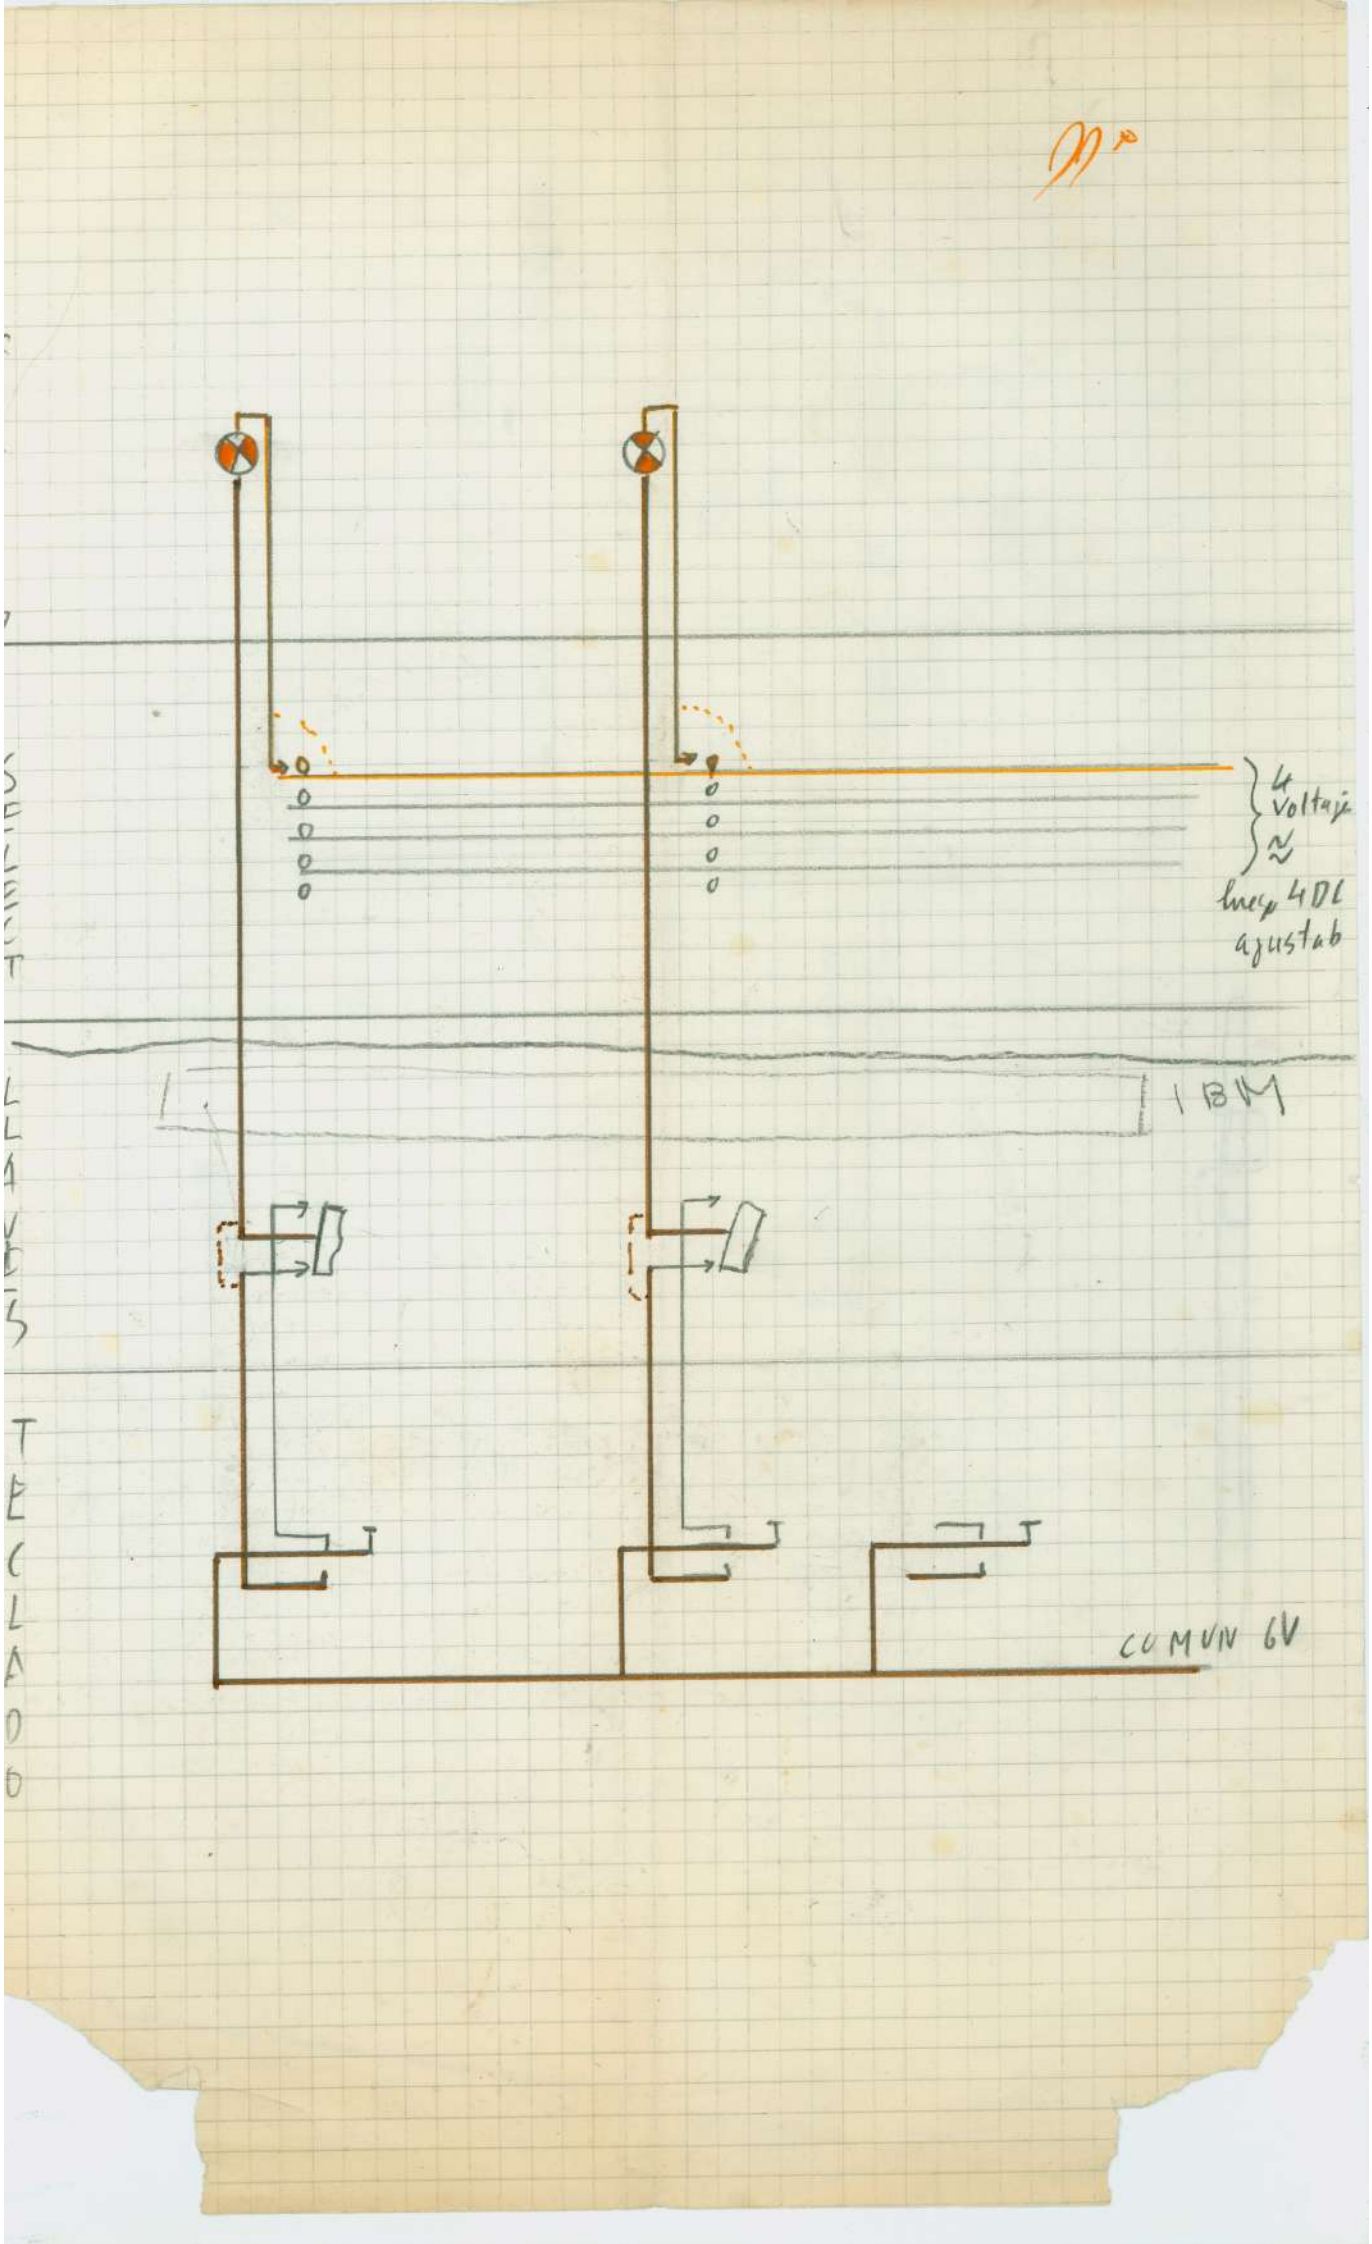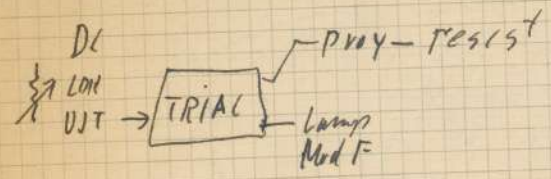

UJT ONE SHOT

UJT " "


UJT 6KC

material	Ω	
sin nada	500	
portadortriacolétil	900	
amarillo	3000	
anaranjado	3500	
rojo	1700	
blanco	6200	
gris	2500	10 000
verde	17000	
azul	45000	
negro	30000	


Fotoresistoren

Polaroid HN22 750 Ω
HN32 650 Ω
} 1000 / 300 K

direkt

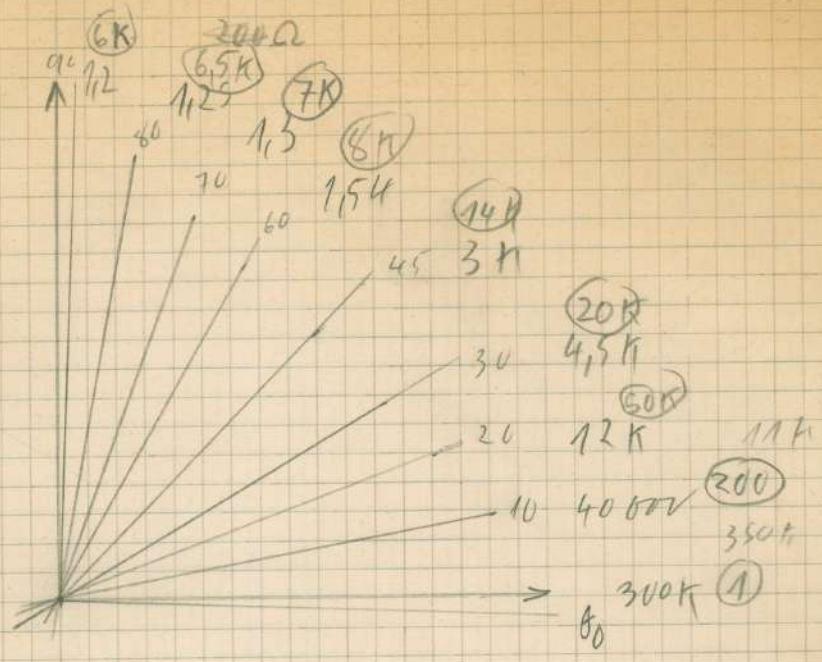


LDR Sin polaroid 200Ω

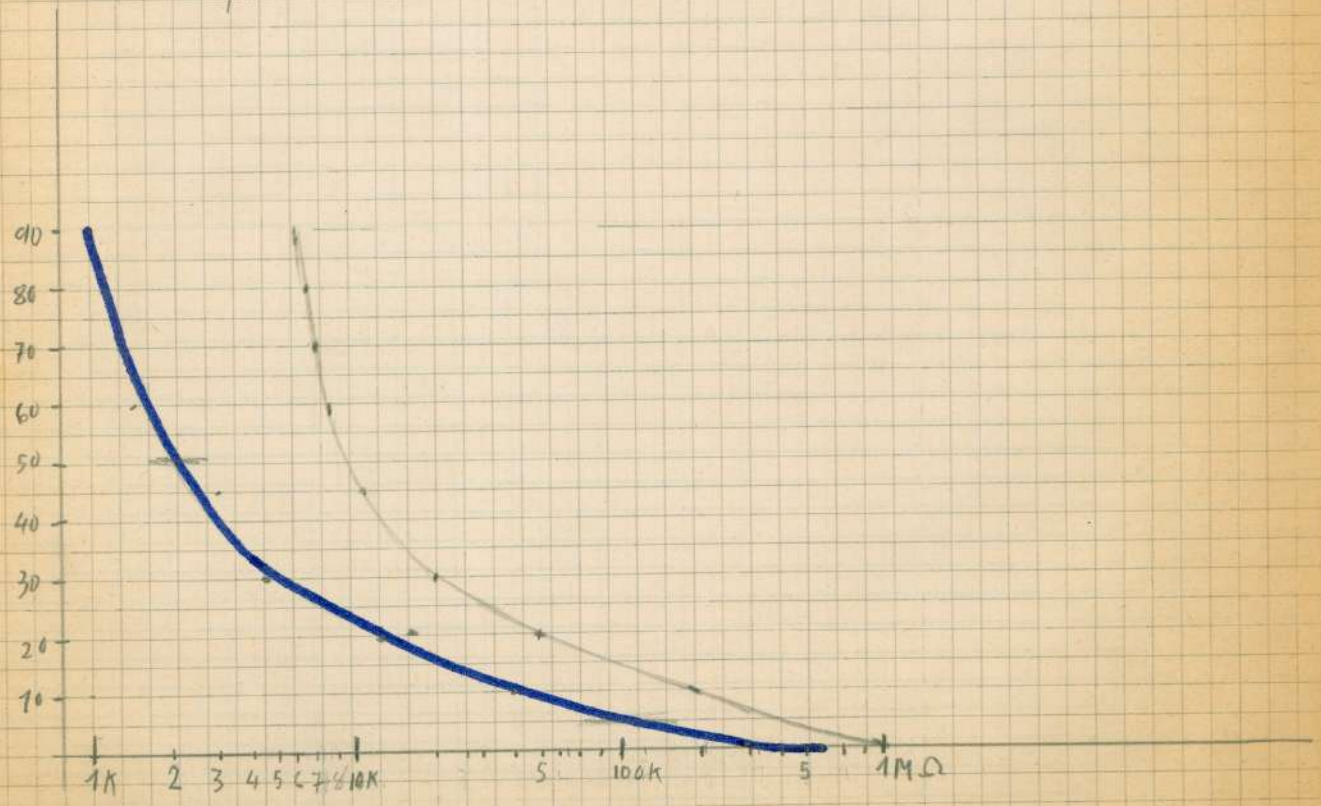

Fotoresistor en pantalla TV
C/escala de grises

Grises normalizados

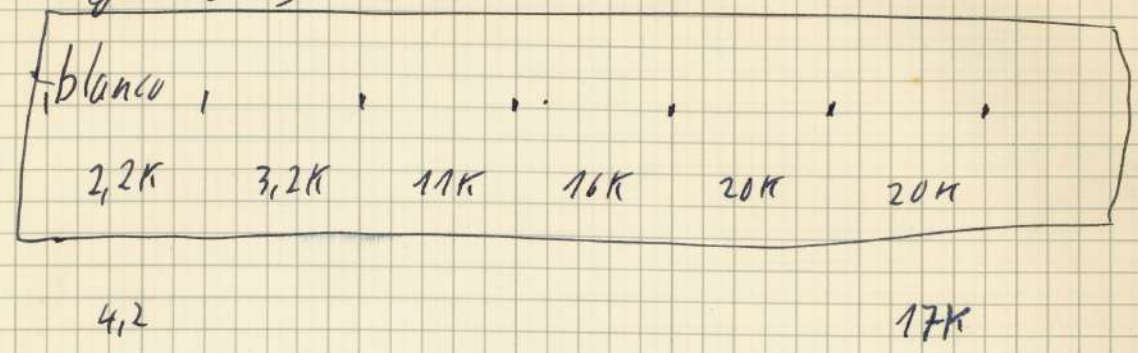

Colores fijos

blanco 4,2K

negro 17K

amarillo 5,5K


naranja 6K


celeste 9K


FOTORESISTORES

Atenuadores

Margen útil espacio útil

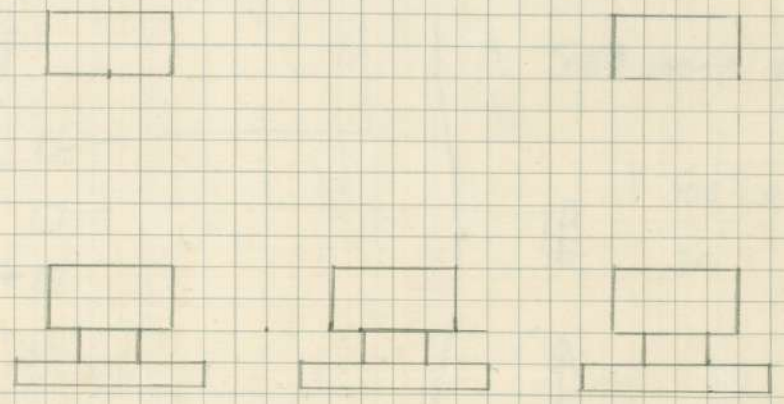

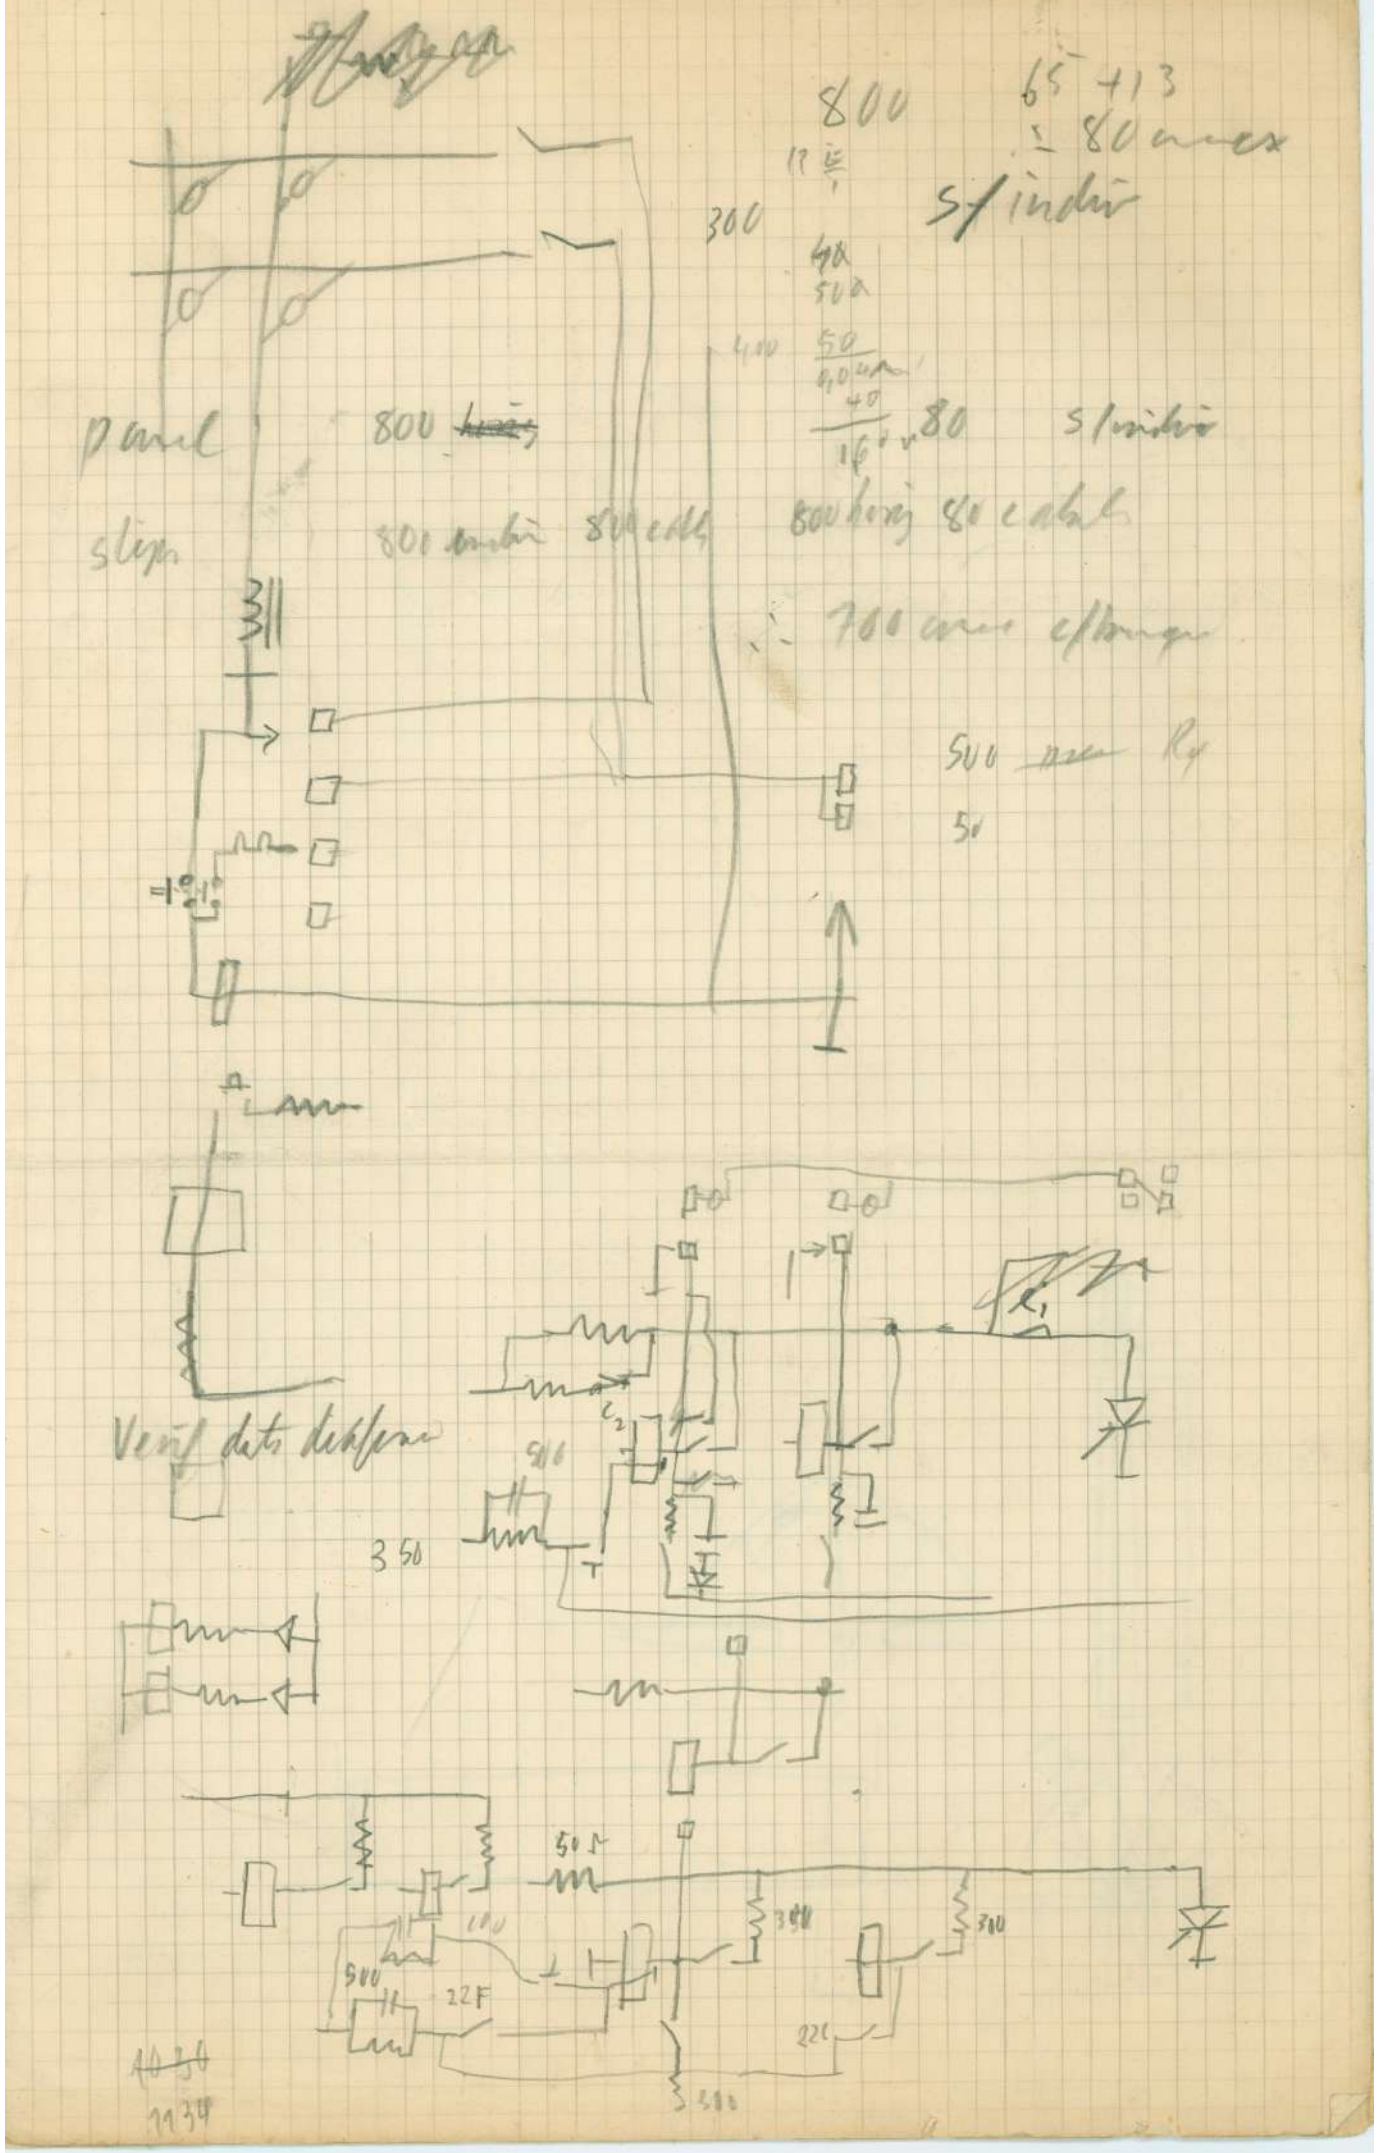
800
300
400
panel
800
slip
Verif data dickson
350
1134

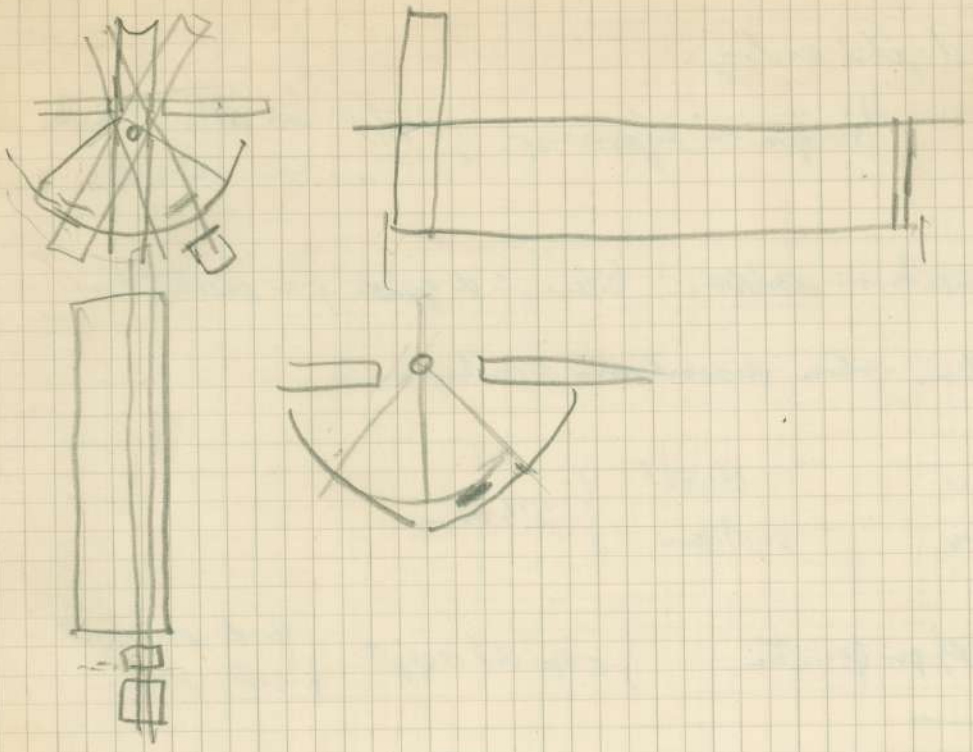

Fotoresistores

Clase Verón

Códigos digitales y analógicos

Transformación información → digital → discontinua
< analógica > → continua

Fragmentación unidades. Diferencia de grado y no cualitativa

D/analógica volver discontinuo/continuo

analógico combinatorio — digital sustitución } sistema

codif por Gestalten } exp del receptor | Grado complejidad sistema receptor

Nivel bajo → alto lenguaje.


2 5 4 5 4 5 4 5 4 5


Lenguaje no numérico matemático

código analógico no hay mínimo bajo ↓ nivel de lenguaje

ej: "foto no se hizo viaje" imposible alto lenguaje gráfico



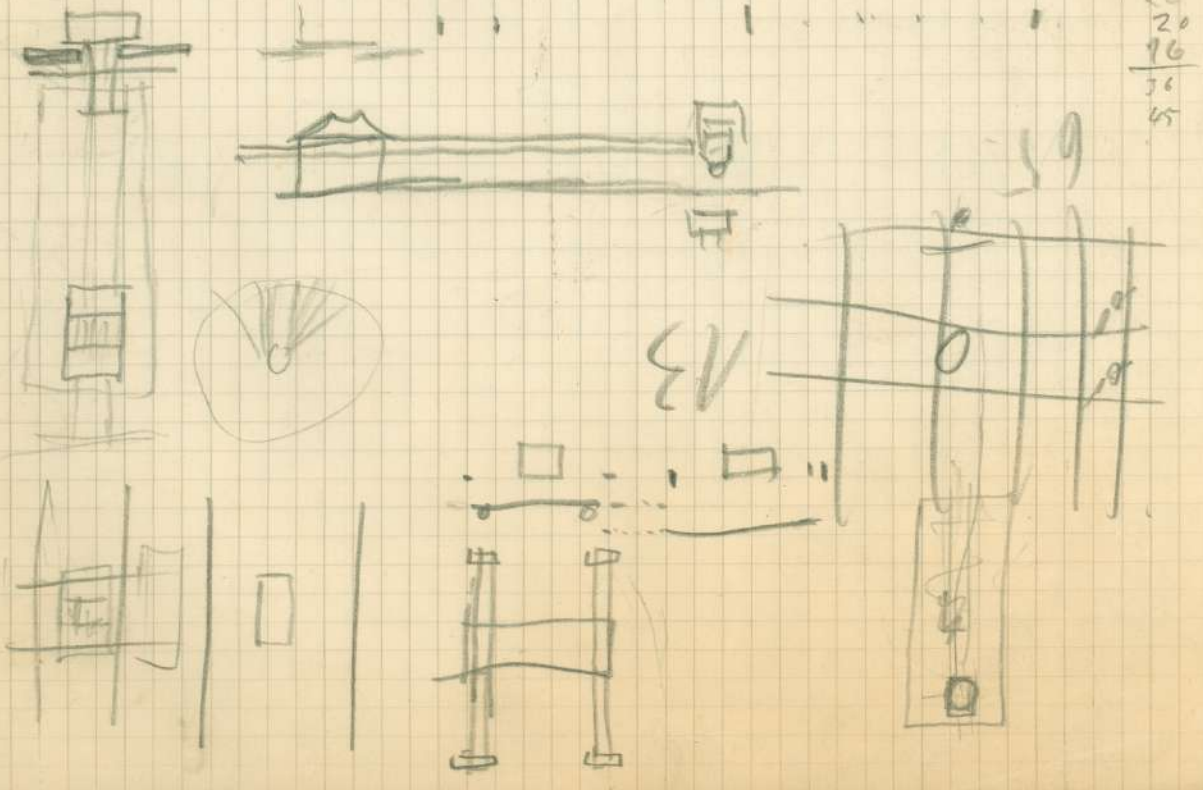

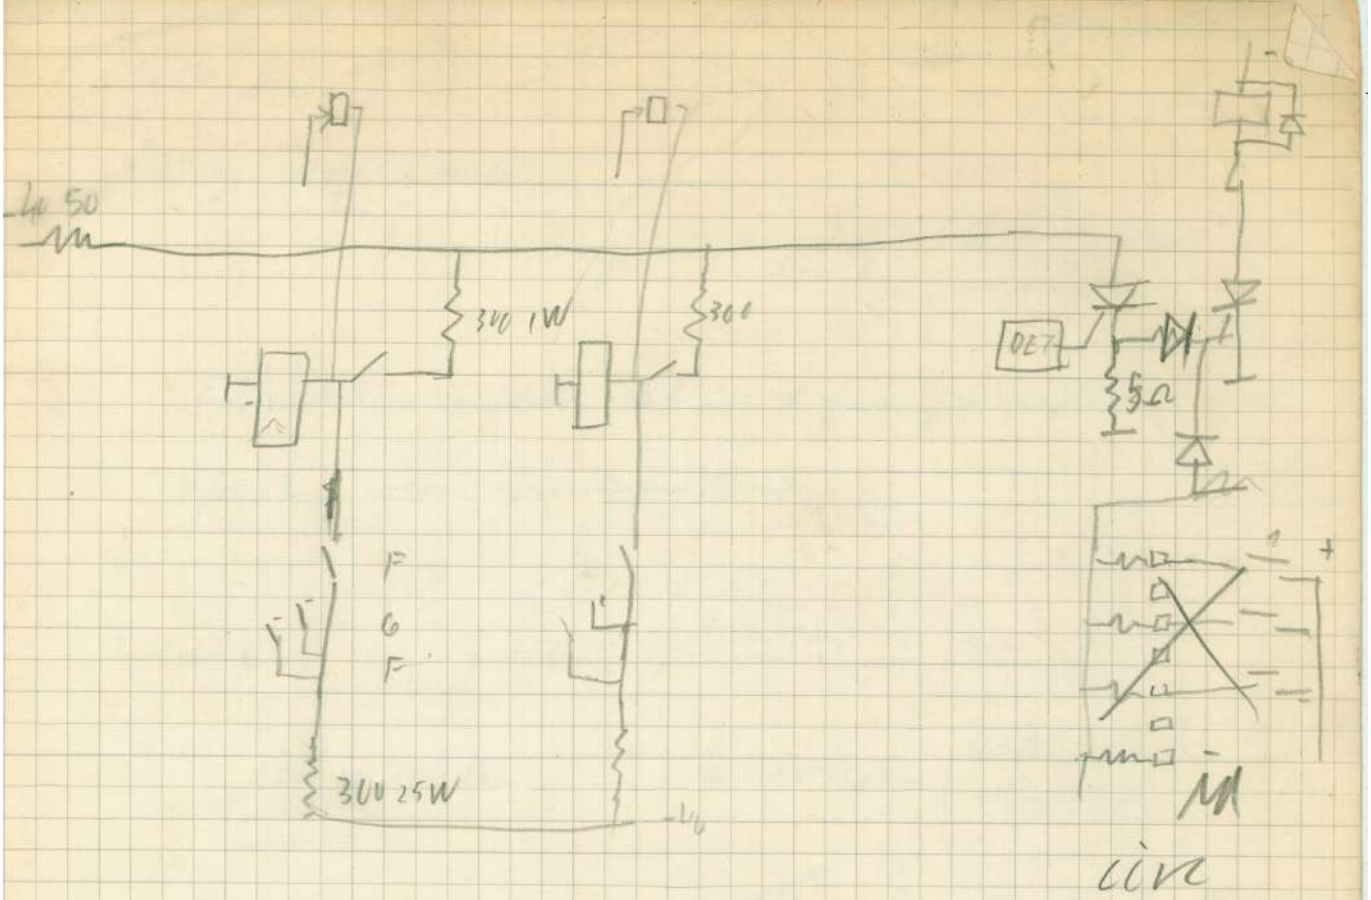
Lu 50
30Ω 1W
30Ω
DE7
5Ω
F
G
F
300 25W
Lu
+
-